


28

轻金属浸没式加热器 有色金属用加热器

Supratherm 28

可用功率等级

功率范围从8千瓦到30千瓦，对应加热长度从300毫米700毫米。

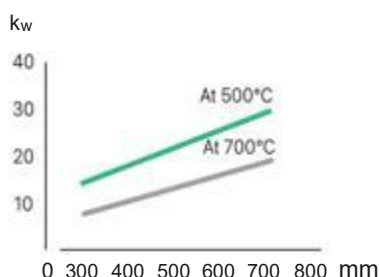

用途

用于以下轻金属的加热和保温：

- 保温炉
- 除气单位
- 转运包
- 连续镀锌线
- 热浸镀锌生产线




优势

Supratherm 28浸入式加热器系列允许您在炉子内微调温度，而不会产生过热区域它还帮助您的工厂实现节能和脱碳目标。


Atherm的热解决方案可以完全定制，因此，Supratherm 28系列提供了广泛的功率等级选择，可通过选择不同长度的浸入式加热器来实现。

我们的专家帮助推进项目并选择满足客户最佳需求的解决方案。



铝硅合金、锌铝合金、镁铝合金以及其他特殊有色金属



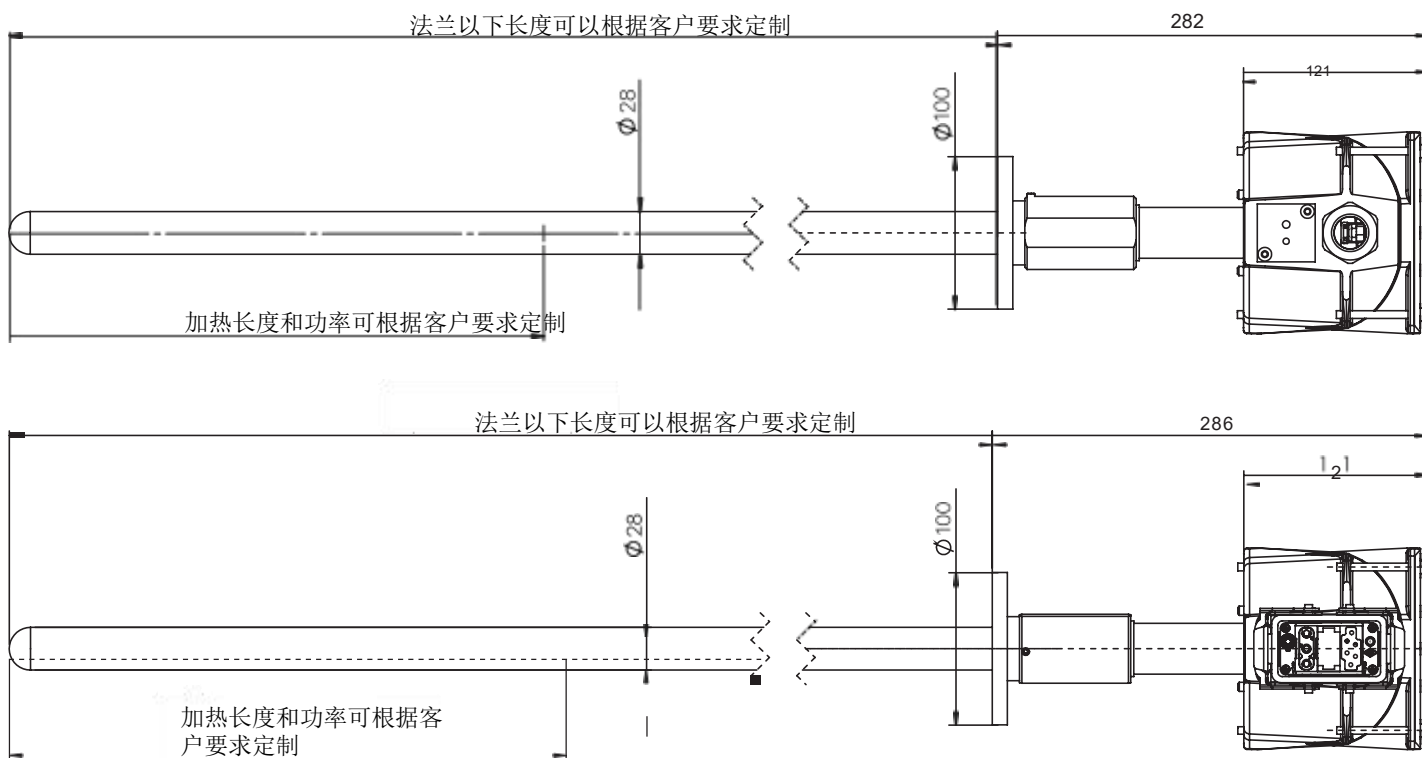

注释

热传导：导电

电源：适配性强，无需变压器

IKD
爱柯迪股份

IKD Co., Ltd.

CSMET

AdTech

IOLE

东大三建
NEU-SANKEN



TESLA

StrikoWestofen
A Marican Technology

STÖTEK

SANKEN
HIROSHIMA JAPAN

ARCONIC

insertec
Furnaces & Refractories

Constellium

RENAULT

alupium
premium aluminum

Novelis PAE
Expert in Casthouse Technology

GAP
ENGINEERING SA

Pyrotek

STELLANTIS

ArcelorMittal

MAGNA



您的热解决方案合作伙伴

阿特姆-中国 www.qdatherm.com/sales-qingdao@qdatherm.com