


32

轻金属浸没式加热器
有色金属用加热器

Supratherm 32

可用功率等级

功率等级范围
从8千瓦到44千瓦，对应于250毫米至800毫米的加热长度。

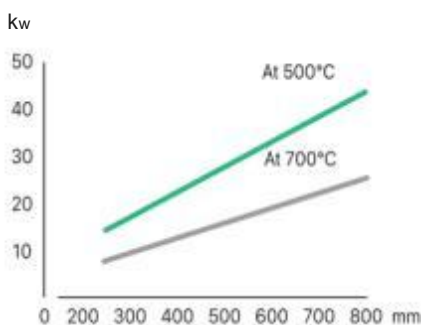

用途

可用于以下轻金属的加热和保温：

- 保温炉
- 除气单位
- 转运包
- 连续镀锌线
- 热浸镀锌生产线

优势



Supratherm 32浸入式加热器系列允许您在炉子内微调温度，而不会产生过热区域。它还帮助您的工厂实现节能和脱碳目标。Atherm的热解决方案可以完全定制。因此，Supratherm 32系列提供了广泛的功率等级选择，可通过选择不同长度的浸入式加热器来实现。



铝硅合金、锌铝合金以及其他特殊有色合金

我们的专家帮助项目推进并选择满足客户最佳需求的解决方案。



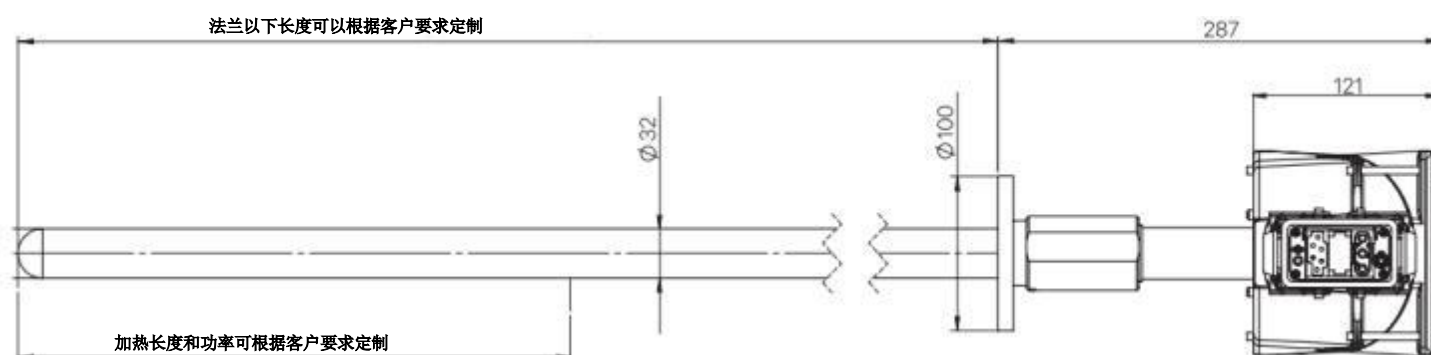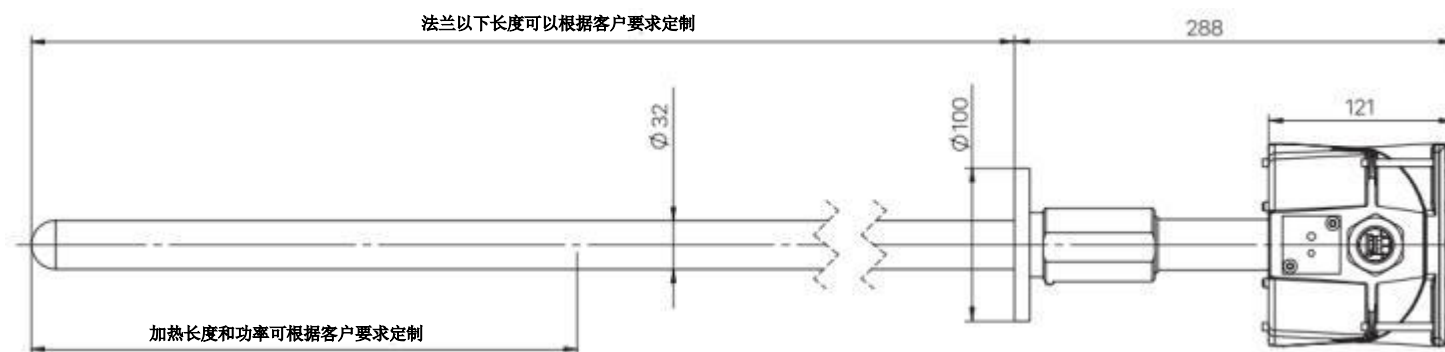

注释

热传递：导电

电源：可适应，无需变压器

IKD
爱柯迪股份

IKD Co., Ltd.

CSMET[®]

AdTech

FIJCE

东大三建
NEU-SANKEN



TESLA

StrikoWestofen[®]
A Merican Technology

STØTEK

SANKEN
HIROSHIMA JAPAN

ARCONIC

insertec
Furnaces & Refractories

Constellium

RENAULT

alupium
ALUMINUM EXTRUSION

Novelis PAE
Expert in Cathodic Technology

GAP
ENGINEERING SA

Pyrotek

STELLANTIS

ArcelorMittal

MAGNA



您的热解决方案合作伙伴

阿特姆-中国 www.qdatherm.com/sales-qingdao@qdatherm.com