
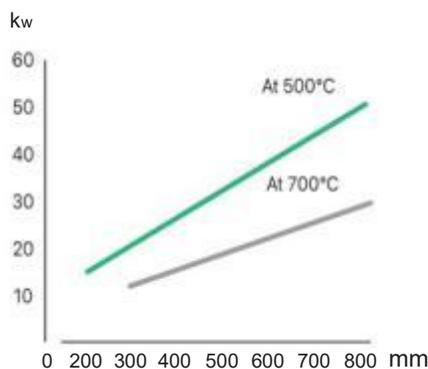


# 40

轻金属浸没式加热器  
有色金属用加热器

## Supratherm 40

### 可用功率等级

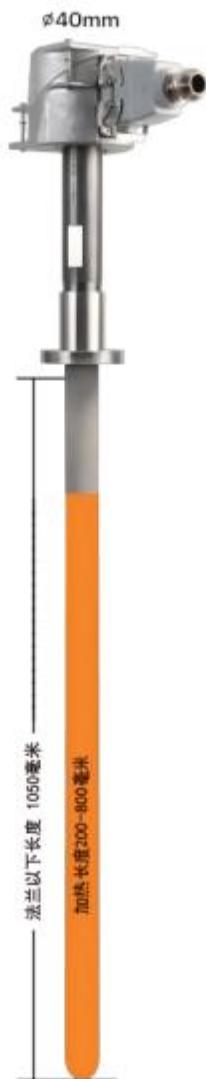

功率等级范围  
从12千瓦到50千瓦，  
对应于200毫米至800毫米的加热  
长度。


### 用途

可用于以下轻金属的加热和温  
度保持：

- 保温炉
- 除气单元
- 转运包
- 连续镀锌线
- 热浸镀锌生产线




节能



脱碳



高质量合金



维护时间短



快速加热

### 优势

Supratherm 40浸入式加热器系列允许您在炉  
子内微调温度，而不会产生过热区域它还帮  
助您的工厂实现节能和脱碳目标。

Atherm的热解决方案可以完全定制。因此，  
Supratherm 40系列提供了广泛的功率等级选  
择可通过选择不同长度的浸入式加热器来实现。



我们的专家帮助项目推进并选择  
满足客户最佳需求的解决方案。



铝硅合金、锌铝合  
金及其他特殊有色  
合金



ATHERM

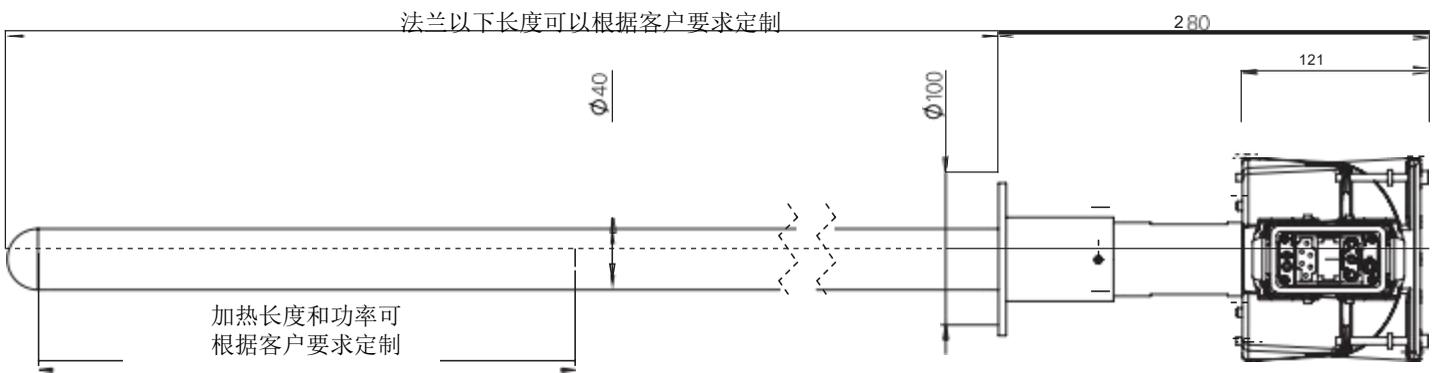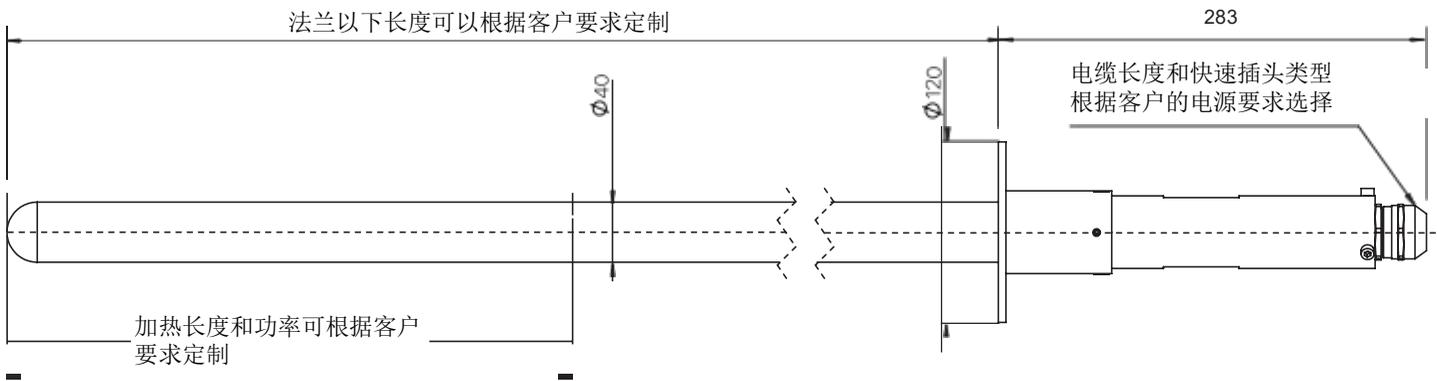

**注释:**

热传递: 导电

电源: 可适应, 无需变压器



您的热解决方案合作伙伴

阿特姆-中国 [www.qdatherm.com/sales-qingdao@qdatherm.com](http://www.qdatherm.com/sales-qingdao@qdatherm.com)