


55

轻金属浸没式加热器 有色金属用加热器

Supratherm 55

可用功率等级

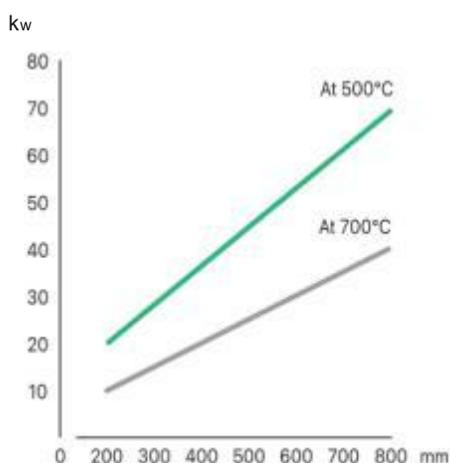

功率等级范围
从10千瓦到70千瓦，
对应于200毫米至800毫米的加热
长度。

用途

可用于以下轻金属的加热和温度保持：

- 保温炉
- 除气单元
- 转运包
- 连续镀锌线
- 热浸镀锌生产线

优势

Supratherm 55 浸入式加热器系列允许您在炉子内微调温度，而不会产生过热区域。它还帮助您的工厂实现节能和脱碳目标。Atherm的热解决方案可以完全定制。因此，Supratherm 55系列提供了广泛的功率等级选择，可通过选择不同长度的浸入式加热器来实现。

我们的专家帮助项目推进并选择满足客户最佳需求的解决方案。




铝硅合金、锌铝合金及其他特殊有色金属




法兰以下长度可以根据客户要求定制

290

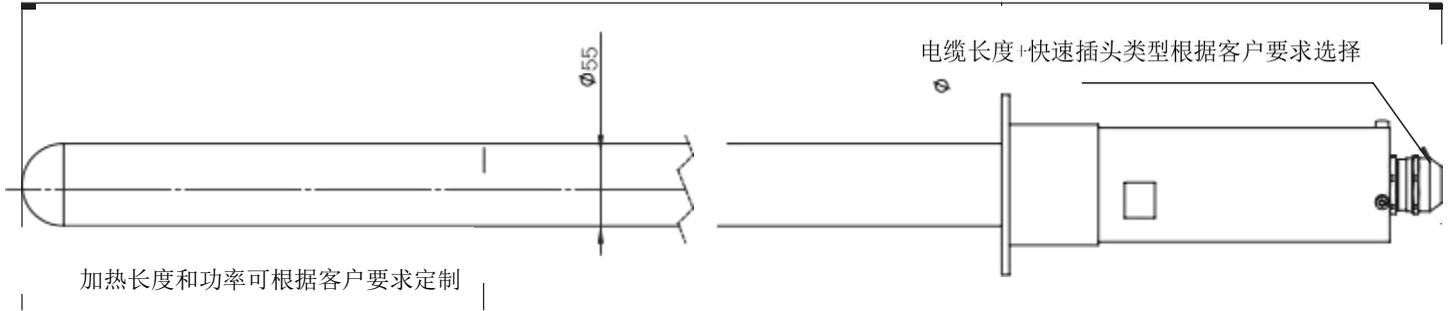

法兰以下长度可以根据客户要求定制

350

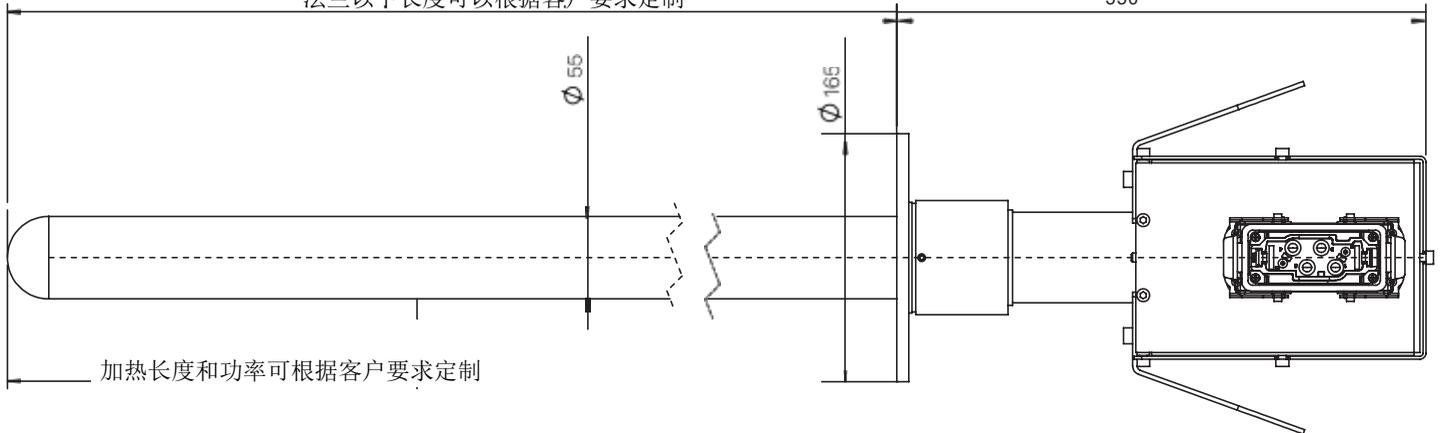

注释

热传递：导电

电源：可适应，无需变压器



IKD Co., Ltd.



TESLA



您的热解决方案合作伙伴

阿特姆-中国 www.qdatherm.com/sales-qingdao@qdatherm.com